

Material	Polyamid
Dichteinsatz	Chloroprene
Flachdichtung	Chloroprene
Temperaturen	-40°C bis +80°C
Gewinde	PG nach DIN 40430
Schutzart	IP66/68
Zertifikat	IMQ 13 ATEX 010X
Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db IP66/68

Material	Polyamide
Sealing	Chloroprene
Flat sealing	Chloroprene
Temperatures	-40°C to +80°C
Thread	PG acc. to DIN40430
Protection class	IP66/68
Certificate	IMQ 13 ATEX 010X
Marking	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db IP66/68

Für besondere Bedingungen siehe Montageanleitung oder ATEX-Zertifikat.

For specific condition please see Mounting instruction or ATEX certificate.

Zulassungen / Approvals: ATEX





RoHS



Artikel Article	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range		1/2	L	H _(min)
		≥	≤			
Ex e						
85080407*	PG 7	3.0	6.5	15/15	8	31.0
85080409*	PG 9	4.5	10.0	19/19	10	38.0
85080411*	PG 11	4.5	10.0	19/19	10	38.0
85080413X3	PG 13,5	6.0	12.0	24/24	9	42.0
85080416X3	PG 16	10.0	14.0	27/27	10	46.5
85080421X3	PG 21	13.0	18.0	33/33	11	47.0
85080429X3	PG 29	18.0	25.0	42/42	11	52.0
85080436X3	PG 36	22.0	32.0	53/53	13	58.5
85080442X3	PG 42	30.0	38.0	60/60	13	68.0
85080448X3	PG 48	34.0	44.0	65/65	14	69.0

Ex i						
84080407*	PG 7	3.0	6.5	15/15	8	31.0
84080409*	PG 9	4.5	10.0	19/19	10	38.0
84080411*	PG 11	4.5	10.0	19/19	10	38.0
84080413X3	PG 13,5	6.0	12.0	24/24	9	42.0
84080416X3	PG 16	10.0	14.0	27/27	10	46.5
84080421X3	PG 21	13.0	18.0	33/33	11	47.0
84080429X3	PG 29	18.0	25.0	42/42	11	52.0
84080436X3	PG 36	22.0	32.0	53/53	13	58.5
84080442X3	PG 42	30.0	38.0	60/60	13	68.0
84080448X3	PG 48	34.0	44.0	65/65	14	69.0

* abweichendes Zertifikat und keine Konformität zur EN 60079-0:2009
 * differing certificate and no conformity to EN 60079-0:2009

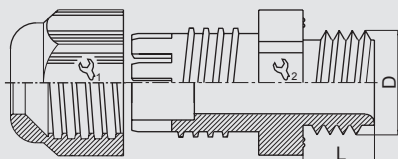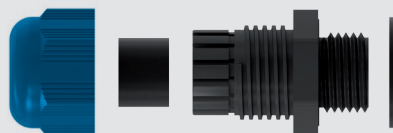

Industrie
Industrial

EMV
EMC

Druckausgleich
Pressure Balance

Explosionsschutz
Explosion Proof

Zubehör
Accessories

Gehäusesysteme
Enclosure Systems

Technischer Anhang
Technical Appendix