


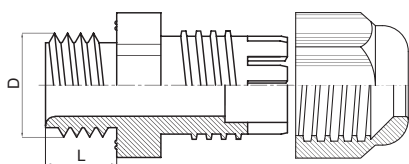
# Euro -Top light


## Euro - Top light

**Material** Polyamid 6 **Dichteinsatz** Santoprene **Hinweis** Die ideale und günstige Kabelverschraubung für Standardanwendungen.  
**Temperaturen** von -30°C bis +80°C **Gewinde** M nach EN 60423 **Alternativ zur Konus-KV.**  
**Schutzart** IP 67

**Material** Polyamide 6 **Sealing** Santoprene **Note** The ideal and convenient cable gland for standard applications.  
**Temperatures** from -30°C to +80°C **Thread** M acc. to EN 60423 **Alternative to Conus cable glands.**  
**Protection Class** IP 67

Artikel / Article		Größe / Size	Klemmbereich / Clamping Range			L	D	VPE / PU
RAL7035	RAL9005		≥	≤				
Standarddichteinsatz / standard sealing								
11089512	13089512	M 12 x 1,5	3	6.5	15	8	12	100
11089516	13089516	M 16 x 1,5	4	8	19	8	16	50
11089517	13089517	M 16 x 1,5	5	10	22	10	16	50
11089520	13089520	M 20 x 1,5	6	12	24	10	20	50
11089522	13089522	M 20 x 1,5	10	14	27	10	20	50
11089525	13089525	M 25 x 1,5	13	18	33	10	25	25
11089532	13089532	M 32 x 1,5	18	25	42	10	32	20
11089540	13089540	M 40 x 1,5	22	32	53	10	40	10
11089550	13089550	M 50 x 1,5	30	38	60	18	50	10
11089563	13089563	M 63 x 1,5	34	44	65	18	63	10



Artikel / Article		Größe / Size	Klemmbereich / Clamping Range			L	D	VPE / PU
RAL7035	RAL9005		≥	≤				
Standarddichteinsatz / standard sealing								
11088407	13088407	PG 7	3	6.5	15	8	13	100
11088409	13088409	PG 9	4	8	19	8	16	50
11088411	13088411	PG 11	5	10	22	8	19	50
11088413	13088413	PG 13,5	6	12	24	9	21	50
11088416	13088416	PG 16	10	14	27	10	23	50
11088421	13088421	PG 21	13	18	33	11	29	25
11088429	13088429	PG 29	18	25	42	11	37	20
11088436	13088436	PG 36	22	32	53	13	47	10
11088442	13088442	PG 42	30	38	60	13	54	10
11088448	13088448	PG 48	34	44	65	14	59	10