




# Konus-Verschraubung sechskant



## Hexagonal conus cable gland

**Material** Polyamid PA6 (GF30) **Gewinde** M nach EN 60423 **Schutzart** IP 54  
**Temperaturen** von -25°C bis +80°C **PG** nach DIN 40430 **Hinweis** Auch mit ausschneidbarem Dichteinsatz lieferbar.

**Material** Polyamide PA6 (GF30) **Thread** M acc to EN 60423 **Protection Class** IP 54  
**Temperatures** from -25°C to +80°C **PG** acc. to DIN 40430 **Note** Multiple perforation sealing also available.

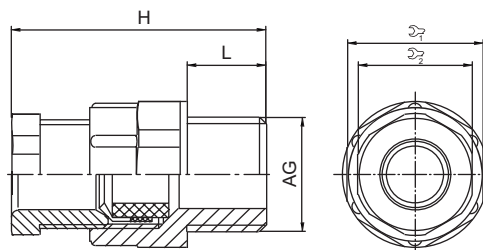Artikel / Article	Größe / Size		Klemmbereich / Clamping Range				L	H	VPE / PU
	AG	IG	≥	≤					
11050512	M 12 x 1,5	PG 9	6	8	19	13	11	33	50
11050516	M 16 x 1,5	PG 9	6	8	19	16	11	34	50
11050520	M 20 x 1,5	PG 11	8	10	22	19	11	39	50
11050521	M 20 x 1,5	PG 13,5	10	12	24	21	11	36	50
11050522	M 20 x 1,5	PG 16	12	14	27	23	11	40	50
11050525	M 25 x 1,5	PG 16	12	14	27	23	11	41	50
11050526	M 25 x 1,5	PG 21	15	17	32	30	11	44	50
11050532	M 32 x 1,5	PG 29	24	26	42	40	11	46	25
11050540	M 40 x 1,5	PG 29	24	26	42	40	11	46	10
11050550	M 50 x 1,5	PG 36	31	33	53	50	11	54	10
11050552	M 50 x 1,5	PG 42	38	40	60	55	11	57	10
11050563	M 63 x 1,5	PG 48	43	44	65	60	11	57	10



Artikel / Article	Größe / Size	Klemmbereich / Clamping Range				L	H	VPE / PU
		>	<					
11050407	PG 7	3.5	6	15	13	8	28	100
11050409	PG 9	4.5	7	19	16	8	30	100
11050411	PG 11	6	9	22	19	8	31	100
11050413	PG 13.5	9	12	24	21	9	35	100
11050416	PG 16	11	14	27	23	10	38	50
11050421	PG 21	14	18	33	30	11	43	50
11050429	PG 29	18	25	42	40	11	44	25
11050436	PG 36	25	32	53	50	13	54	25
11050442	PG 42	30	38	60	55	13	57	10
11050448	PG 48	38	44	65	60	15	60	10